

SELECTA

24-28 MFFI

CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ DE EXTERIOR




DE EXTERIOR DIMENSIUNI COMPACTE ECONOMICĂ GARANȚIE (ANI)

- POMPĂ DE CIRCULAȚIE CU DEBIT MĂRIT (28 MFFI)
- SCHIMBĂTOR SECUNDAR CU SECȚIUNE MĂRITĂ
- SCHIMBĂTOR PRINCIPAL DIN CUPRU
- PRIZĂ PENTRU ANALIZA GAZELOR ARSE
- VANĂ CU TREI CĂI MOTORIZATĂ
- CARCASĂ ZINCATĂ

- PROTECȚII ANTI-ÎNGHET ȘI ANTI-CALCAR ÎNCORPORATE
- POSIBILITATE CUPLARE LA CLIMA MANAGER
- POSIBILITATE DE TERMOREGLARE
- PROIECTATĂ PENTRU MONTAREA ÎN CASCADĂ
- FUNCȚIE DE AUTO-DIAGNOZĂ
- POSIBILITATE DE ANALIZĂ A ARDERII
- FUNCȚIE ANTIBLOCARE POMPĂ
- POSTCIRCULARE APĂ PE CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE




★★★ eficiență energetică
extra safe **IPX5D**
testată până la **-15°C**

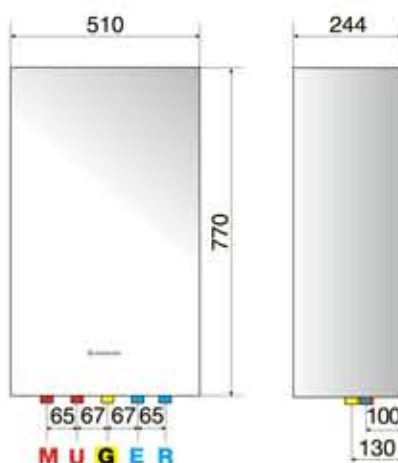

LEGENDĂ

- M: Tur încălzire centrală Ø 3/4"
- U: Ieșire ACM Ø 1/2"
- G: Racord gaz Ø 3/4"
- E: Intrare a.c.m. Ø 1/2"
- R: Retur încălzire centrală Ø 3/4"
- F: Evacuare [Ø mm]
- F1: 60/100
- F2: 80/80

Evacuare coaxială / Cameră etanșă

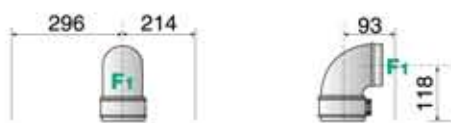

Ø60/100: până la 4m

Evacuare dublă / Cameră etanșă



Ø80/80: până la 60m [24kW] - 48m [28kW]

Date tehnice

	24 MFFI	28 MFFI
CAMERĂ	etanșă	etanșă
PUTERE		
Putere termică nominală max./min	kW 25,6/11	kW 29,8/12
Putere termică utilă max./min	kW 23,8/9,7	kW 27,8/10,5
EFICIENȚĂ		
Eficiență la putere termică nominală	% 92,9	% 93,5
Eficiență la 30% din puterea termică nominală	% 91,1	% 90,7
PERFORMANȚE		
Temperatura încălzire max./min.	°C 82/42	°C 82/42
Temperatura a.c.m. max./min.	°C 56/36	°C 56/36
Debit a.c.m. [ΔT 25°C]	l/min 13,6	l/min 15,9
Debit a.c.m. [ΔT= 35°C]	l/min 9,7	l/min 11,4
DATE ELECTRICE		
Tensiune de alimentare / Frecvență	V/Hz 230/50	V/Hz 230/50
Putere consumată	W 140	W 155
Grad de protecție electrică	IP X5D	IP X5D

COD IGAZ NATURAL

3300093 3300094

Accesorii **

	Cod
STANDARD	
Kit standard "Profesional"	709057
Kit standard carton-plastic	70902
ACCESORII HIDRAULICE	
Conectori fără kit de robinete	705967
Kit conectori 2 robinete (gaz și intrare ACM)	3318182
Kit 2 robinete (sistem de încălzire tur și retur)	705743
Conectori fără kitul de robinete (include racorduri)	706572
Conectori fără kit de robinete	706832
Kit universal de întocuire	706161
Kit de umplere automată	706580
Kit anti-îngheț (până la -20°C)	706581
Kit curățare sistem	709142
ACCESORII TERMOREGLARE	
Relev valvă de zonă	706578
KIT EVACUARE	
Kit coaxial de 1000mm Ø60/100 complet cu cot de 90° și terminal	3318000
Ieșire verticală	3318008
Kit de evacuare din 2 tuburi [Ø80] orizontale	3318018
Adaptor [Ø60/80] pentru 2 tuburi identice	3318017

** Pentru lista completă vezi secțiunea ACCESORII

ARISTON

montaj la exterior
siguranță maximă

Pierderi reziduale



Clima Manager



Sondă externă