

Seria R 2000 E. M.


Modulare cu frecvență mare
de la 74,6 la 425 kW
Gaz natural



- Arzător atmosferic gaz din oțel inox
- Schimbător căldură cupru, cu aripioare
- Modulare putere de la 20% la 100%
- Capac aer controlat de servomotor
- Eficiență medie sezon mare
- Alimentat cu gaz natural
- Pompă Cazan neinclusă
- Certificare CE n. 0063 AQ 6600

Versiunea standard include:

- Automatizare KM628-500
- Robinet siguranță aerisire 3 bar
- Programare presiune gaz
- Conexiuni hidraulice (lateral disponibil prin cod)
- Presostat presiune minimă gaz
- Control siguranță gaze ardere (termic)
- Ambalare

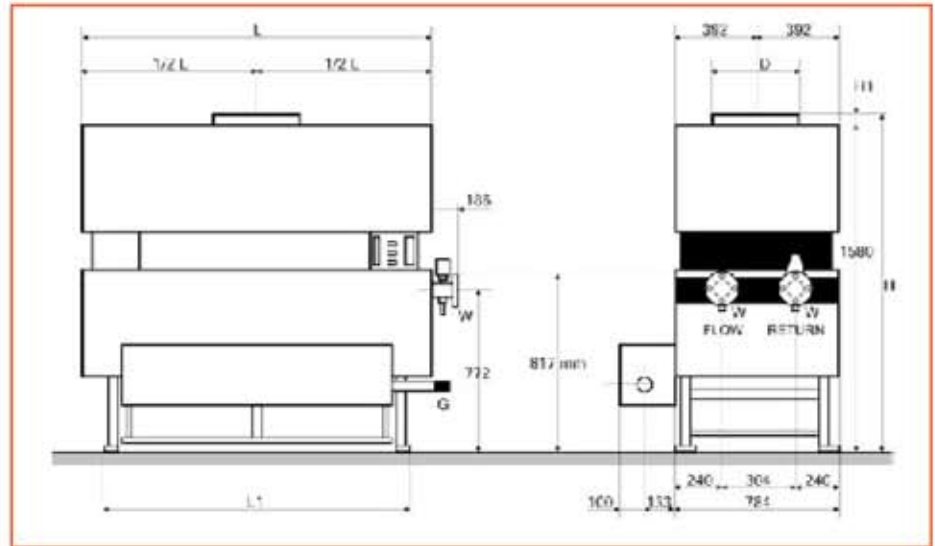

TIP	COD	PUTERE (kW)		DIMENSIUNI				MASĂ Kg	DIAMETRE				
		Conexiuni		Nominal	Nominal	H	H1		L	L1	D	G	W
		Dreapta	Stânga	(Intrare)	(ieșire)	mm	mm		mm	mm	mm	inch	inch
R 2022 EM	537173	537477	84,8	74,6	1612	32	898	783	250	225	3/4"	2"	
R 2028 EM	537174	537478	107,7	95,8	1612	32	994	879	300	250	1"	2"	
R 2034 EM	537175	537479	131,6	116,7	1612	32	1090	974	350	250	1"	2"	
R 2041 EM	537176	537480	158,6	139,1	1612	32	1200	1085	350	300	1"	2"	
R 2048 EM	537177	537481	185,5	162,7	1612	32	1312	1196	400	300	1"	2"	
R 2056 EM	537178	537482	217,4	190,7	1612	32	1438	1323	450	350	1" 1/2	DN65	
R 2066 EM	537179	537483	253,3	222,1	1612	32	1598	1482	450	350	1" 1/2	DN65	
R 2077 EM	537180	537484	296,2	261,1	1632	52	1772	1657	500	400	1" 1/2	DN65	
R 2090 EM	537181	537485	348,0	309,0	1632	52	1978	1863	500	400	1" 1/2	DN65	
R 2105 EM	537182	537486	403,9	361,0	1652	72	2216	2101	550	450	1" 1/2	DN65	
R 2122 EM	537183	537487	470,7	425,0	1652	72	2486	2371	600	450	1" 1/2	DN65	

ACCESORII / OPȚIUNI	TIP	COD
Descriere		
Regulator presiune maximă gaz	Toate tipurile	N. A.
Releu alarmă	Toate tipurile	N. A.
Kit dezasamblare și reasamblare	Toate tipurile	N. A.