

HR 107

cazan de pardoseală cu condensare ridicată
de la 326 la 572 kW



- Arzător pre-amestec
- Modulare putere – între 25% și 100%
- Emisii reduse CO și NOx
- Pompă Cazan încorporată
- Alimentare cu gaz natural sau propan
- Certificare CE


Seria R 2900



Versiunea standard include:

- Automatizare KM628-500
- Supapa siguranță suprareglare de 3 bar
- Manometru
- Pompă Cazan
- Contact ACM pompă
- Filtru de gaz
- Presostat presiune minimă gaz
- Ambalare

Telecomandă opțională (pag. 19)

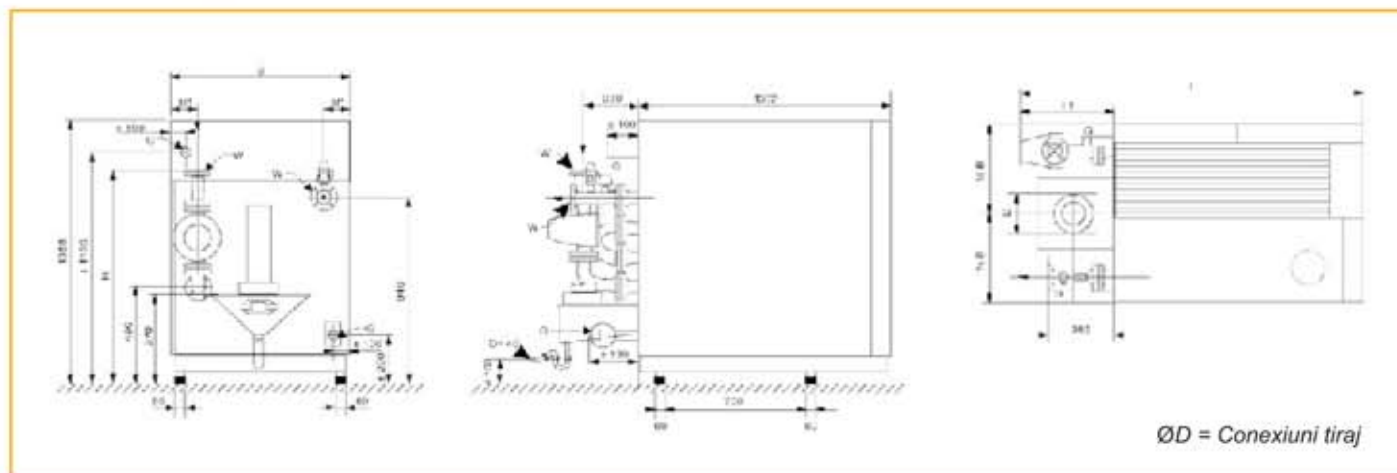

ØD = Conexiuni tiraj

TIP	COD	Putere (kW)		DIMENSIUNI					MASĂ	DIAMETRE		
		Nominal (intrare)	Nominal (ieșire)	B mm	B1 mm	H mm	L mm	L1 mm	Kg	D mm	G inch	W inch
R 2905 SB	N. A.	333	326	830	120	965	1918	555	650	250	1"1/2	DN65
R 2906 SB	N. A.	396	387	930	120	1055	1908	545	700	250	1"1/2	DN65
R 2907 SB	N. A.	464	454	1130	170	1055	1908	545	750	250	2"	DN65
R 2908 SB	N. A.	532	520	1130	120	1055	1958	545	800	300	2"	DN65
R 2909 SB	N. A.	585	572	1230	120	970	1958	595	850	300	2"	DN65

ACCESORII / OPTIUNI	TIP	COD
Descriere		
Filtru de aer	Toate tipurile	538312
Etanșare cameră	Toate tipurile	538311
Cutie montare perete pentru E6 - KKM	Toate tipurile	3590104
Comutator presiune maximă gaz	Toate tipurile	N. A.
Termostat de gaz	Toate tipurile	N. A.
Kit asamblare / reasamblare	Toate tipurile	N. A.
OK /Alarmă semnal potential liber	Toate tipurile	N. A.